

V-785

ネットワーク対応 普通紙FAX



Smart
Basic &
Compact



Information
server 7

Fax ファクス	Network Printer ネットワークプリンター	Color Scanner カラーキャナー	Usability 操作性
Information server 7対応	Security セキュリティ	Eco-Friendly 環境配慮	Mobile Application モバイル連携

ネットワーク対応 普通紙FAX

V-785

ファクス



A3送信／B4受信※、信頼のスーパーG3対応ビジネスファクス。 ※オプション

最大2,000件の宛先表

宛先表には標準で500件／最大2,000件※まで登録可能。さらに宛先番号は0001～9999番から任意に選択できるので、店番管理などにも便利です。

※Isモデル／オプション

受信ファクスプレビュー

受信したファクスをメモリーに保存し、プレビューで確認してからプリントできます。またIsモデルではペーパーレス受信したファクスに加えて送信済み文書も閲覧可能。PCを起動せずに確認してプリントや削除、送信することができます。




センターマーク・三つ折りマーク印字 NEW

用紙の上下左右いずれかの中央に、パンチで穴を開ける際に目印となる「センターマーク」を付加したり、印字した用紙を三つ折りする際に目印となる「三つ折りマーク」を付加してプリントできます。



センターマーク



三つ折りマーク

2回線収容マルチポート オプション

標準の回線に加え、さらに1回線増設できます。2回線をフルに使った同時送受信で通信時間を短縮。また回線を選択して送信できるので、複数部門での共有利用など省コスト・省スペースを実現します。

※Information server 7との同時装着はできません。

プリンター&カラーキャナー

ネットワーク接続もUSB接続も可能。だからすぐに使える。

Windows対応600dpiプリンター

Windows GDI対応のネットワークプリンターを標準装備。複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめてプリントするページ集約やトナー節約モードなどの機能で消耗品コスト削減に貢献。さらに、高品質・多機能プリントを実現するPCLプリンター※にも対応可能です。

※オプションのPCL拡張キット(OP-900)が必要です。

■主なプリンター機能

集約プリント(2/4/8in1)	拡大縮小: 25～400%
回転仕分け※	セキュリティプリント
	表紙用力セット指定※

※オプションの給紙ユニット装着時。

TWAIN対応カラーキャナー機能

ネットワーク対応のA3・600dpiカラーキャナーで、資料や図面、カタログなどをコピー感覚で手軽にスキャニング。オフィスの共用スキャナーとして文書の電子化を促進します。

PDFScanMaker

TWAINボックスに保存した文書をPDF形式などのファイルとしてPCに取り込む、PDFScanMakerを標準添付しています。



セキュリティ



充実のセキュリティ機能を搭載。

オフィス環境に応じたユーザー認証 NEW

本体操作にユーザー認証を設定し、第三者が許可なく機械を操作することを防げます。認証方式はユーザーID／パスワードを入力する方法に加え、FeliCaなどの非接触ICカードによる認証にも対応※1。社員証などのIDカードと連動させて簡単＆セキュアに本人認証を行うことができます。



※1 オプションのICカード認証装置とICカード認証装置取付キットが必要です。非接触ICカード方式はFeliCaとMifareに対応しています。なお本オプション装着時、「スキャン to USBメモリー」および「USBメモリー to プリント」機能は使用できません。

FAXセキュリティ

誤送信を防ぐ多彩なFAXセキュリティ機能を搭載。ファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定されたガイドライン、FASEC1※に適合しています。

<主なFAXセキュリティ機能>

- ダイヤル2度押し ●セキュリティ受信
- 宛先確認表示 ●送信確認・通信管理レポート 他

※ FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ複合機に使用されます。

Smart, Basic & Compact

コンパクトボディに 使いやすさと拡張性を備えた スマートデザイン

コンパクトながらA3送信・B4受信^{※1}対応のビジネスFAX。
フルカラータッチパネルで操作性も抜群。
さらにInformation server 7との連携で
簡単ペーパーレスFAXを実現します。

※1 オプションの給紙ユニット装着時。標準カセットは最大A4受信。 ※2 接地部の寸法です。



操作性

7インチフルカラータッチパネル

操作画面には7インチのWVGAタッチパネルを採用。フルカラー表示の
インターフェイスで豊富な機能を直感的に使いこなせます。



記録紙確認ランプ **NEW**

受信ファクスやPCプリントなどの印字をセンサー
で検知して高輝度ランプでお知らせ。機械から離れた
場所や完了音が聞こえにくい場所からでも、印字
文書があることを光で確認できて便利です。

ユーザーごとに画面カスタマイズ

ユーザーごとに個人宛先表を登録したり、トップ画面
に表示する応用機能のカスタマイズが可能。グループ
ユースでも簡単に「自分仕様」に切り替えられます。

パネル角度をフリーストップで 最適調整

パネル角度は傾斜
角度5°～85°の間
でフリーストップで
調節可能。利用者の
目線に合わせて操
作しやすい位置に
調整できます。



画面をタッチしやすいスタイラスペン **NEW**

ファクスの宛先指定や文字入力などの細かい
操作には、付属のスタイラスペンが便利です。
指にフィットする持ちやすいフォルムで、素早
く正確な操作を軽いタッチで実現します。



ユニットバリエーション

最大2段給紙でA3送信／B4受信を実現



用紙カセット
最大A4/300枚

標準

給紙ユニット
最大B4/300枚

オプション

専用台で 床置きもすっきり

専用台 (オプション)

●外形寸法／
W450×D538×H518mm

※写真は、V-785本体にオプションの給紙ユニットと専用台を
装着した状態です。



「Information server 7」との連携でオフィスのペーパーレス化、ドキュメント共有を推進。

ペーパーレスFAX 受信ファクスを文書ボックスに自動配信、PC上で編集してそのまま送信。ファクス業務をペーパーレスで完結できます。

高度な受信ファクス自動配信

受信ファクスを発信元番号や受信時間、曜日などあらかじめ設定した条件に従って、指定ユーザーやファクス、E-mail宛先、ネットワーク共有フォルダーへ自動配信。必要な情報を必要な人にすぐ配信することで、ファクスをよりスピーディなビジネスツールとして活用できます。

ひと目でわかるサムネイル&カレンダー表示

受信ファクスやスキャン文書をサムネイルで見やすく一覧表示。文書の保存日付ごとにカレンダー表示もできるので、すぐに目的の文書を見つけることができます。また各ボックスの下に最大100個のサブボックスを作成可能。親ボックスの文書をさらに細かく振り分けできます。

受信ポップアップ&音声通知

ファクス受信やスキャン文書の新着をサムネイル付きポップアップや音声でお知らせします。またPC-FAX送信やPCプリントの完了なども通知できるので、本体から離れた場所でも確に状況を確認できて便利です。




期限お知らせ設定 **NEW**

文書ボックスに保存された文書の中で処理が必要なものについて予め「期限」を設定し、その期限が来たらポップアップでお知らせしたり、活動状況をWeb画面で一元管理することができます。



文書を自在に編集

文書ボックスに保存した文書をPCの画面上で簡単に編集できます。テキストやスタンプを追加したり不要な部分を消去するなどして、そのまま返信・転送できます。



PCからダイレクトファクス送信

Information serverに保存した文書やPCで作成した文書を任意のファクス、インターネットFAX宛先にダイレクト送信。原稿を印字する無駄を省き、より鮮明な画像を手軽に送信できます。さらにイントラネット内の対応機同士なら、相手機のIPアドレスを直接指定して送信できます。



ユーザー送信履歴保存

ユーザーが本体やファクスドライバー、Information serverから送信したファクス/インターネットFAX原稿をInformation serverの送信ボックスに保存して一元管理できます。「いつ」「誰が」「どこに」「何を」送信したか、確実な通信記録を残せます。



スキャン文書を簡単共有

高精細・高速カラースキャナー

最大50枚(A4)の自動原稿送り装置を標準装備。毎分カラー27枚/モノクロ42枚(A4□、300dpi)の高速スキャンで大量のビジネス文書も手早くデジタルデータ化し、ペーパーレスを促進します。

多様な宛先にドキュメント送信・共有


スキャン原稿はInformation serverのボックスやE-mail、ネットワーク上の共有フォルダー、FTPサーバー等に簡単操作で送信・保存できます。ボックス保存では、保存期間の設定も可能です。

スキャン to カラープリンター

カラースキャンした画像データを、付属ユーティリティ「スキャン to プリントモニター」でネットワーク上の指定カラープリンターに自動転送。手軽な操作で簡易カラーコピーが実現します。



モバイル連携 スマートデバイスの活用でビジネスチャンスを拡大

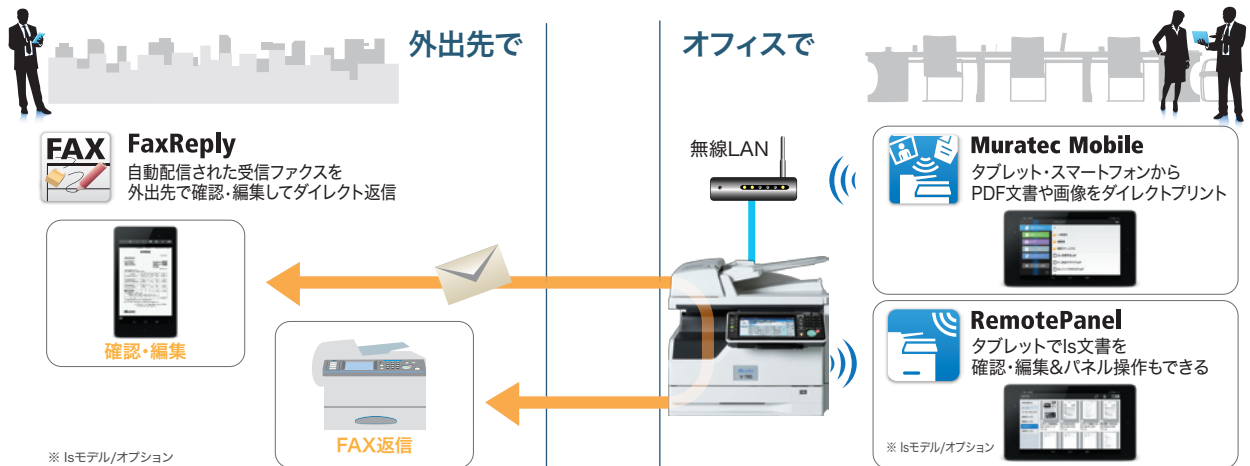

環境配慮

省エネ設計で環境に配慮

機械を利用しない時は「節電」モードに切り替えて電力消費を抑えます。1週間の平均的な消費電力量の目安となるTEC値※は0.6kWhを実現しました。

※ 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。

環境基準・認定への適合



■国際エネルギースタープログラムに適合

当社は本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

■エコマーク認定を取得

資源採取や廃棄などの問題に取り組み、稼働時や待機時の消費電力が小さく、地球環境に配慮した製品として、(財)日本環境協会によるエコマークの認定を取得しています。

■グリーン購入法の判断基準に適合

■V-785 主な仕様

基本仕様 / コピー仕様	
形式	卓上型
メモリー容量	ファクス:32MB、コピー:58MB
読み取り解像度	600dpi×600dpi
書き込み解像度	600dpi×600dpi
階調	256階調
感光体種類	OPCドラム
複写方式	LEDを露光光源とする乾式電子写真方式
現像方式	非磁性1成分接触現像
定着方式	ヒートローラーによる熱圧力定着方式
原稿サイズ	最大:297mm×420mm
複写サイズ	用紙サイズ <用紙カセット(1段目)>A4、A4□、B5□、A5□ <用紙カセット(オプション)>B4、A4、A4□、A5□、B5□
	画像受け幅 先端・後端:3mm、左・右:3mm
用紙種類	普通紙・再生紙(60～90g/m ²)
ウォームアップタイム	27.0秒(室温23℃) ※キー操作受付までの時間、約13秒
連続複写速度(最大)*1	A4□:18枚/分、A4:1.8枚/分、B4 ^{※2} :18枚/分、B5□:18枚/分
複写倍率	固定 <寄信>100%±1.5%以内 <拡大>141%、122%、115% <縮小>86%、81%、70% 25～400% (1%をきざみ)
給紙方式	標準 用紙カセット(300枚)×1段 ※64g/m ²
	オプション 用紙カセット(300枚)×1段 ※64g/m ²
連続複写枚数	1～999枚
電源	AC100V±10% 50/60Hz共用
待機電力	待機時:58Wh、節電モード(モード1):14W、節電モード(モード2):0.5W(最小電力モード時:0.19W ^{※3})
最大消費電力 ^{※4}	最大880W以下(フルオプション時)
大きさ	幅500mm×奥行585mm×高さ460mm(※パネル角度85°のとき)
機械占有寸法	幅562mm×奥行631mm(延長用紙トレイを引き出した状態、突起部除く)
質量 ^{※5}	約25.6kg
環境条件	周囲温度が10℃以上30℃以下のとき 相対湿度:20～80% 周囲温度が30℃を超えて32℃以下のとき 相対湿度:20～68%

*1 連続複写速度は、使用条件により低下する場合があります。 ※2 オプション。 ※3 Information server装着時は設定できません。
※4 最大消費電力の数値は、起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。 ※5 消耗品を除いた重さです。

自動原稿送り装置仕様

原稿送り装置の種類	自動原稿送り装置
原稿サイズ	1枚読み取り <最大>コピー時:幅297mm×長さ420mm ファクス送信/スキャン 600dpi読み取り時:幅297mm×長さ500mm ファクス送信/スキャン 600dpi以外の読み取り時:幅297mm×長さ900mm <最小>幅120mm×長さ100mm
原稿の秤量	連続読み取り 1枚読み取り 35～128g/m ² 連続読み取り 52～105g/m ²
原稿積載枚数	A4以下:50枚、B4:40枚、A3:30枚
原稿読み取り速度	26枚/分(A4□、600dpi、モノクロ)

プリンター部仕様

形式	内蔵型
メモリー容量	基本仕様/コピー仕様にする
プリントサイズ	基本仕様/コピー仕様にする
連続プリント速度	基本仕様/コピー仕様にする
書き込み解像度	600dpi×600dpi
ページ記述言語	標準 GDI
	オプション PCL 5e ^{※1} 、PCL XL ^{※1}
対応プロトコル	TCP/IP(LPR(IPv4)、Port9100)、IPP ^{※2} 、SNMP
インターフェイス	Ethernet 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、USB2.0
エミュレーション	HP LaserJet 4250n ^{※1}
対応OS ^{※3}	Windows 7/7 x64/8/8 x64/10/10 x64 Windows Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016
内蔵フォント	PCL5e ^{※1} PCLXL ^{※1} 欧文2フォント(MS明朝、MSゴシック)、欧文80フォント 欧文80フォント

*1 PCL拡張キット(オプション品)が必要です。 ※2 オプションのInformation server 装着時のみ。 ※3 2018年8月現在、最新の対応OSについては、弊社ホームページで確認ください。

スキャナー部仕様

形式	カラーレスキャナー
原稿サイズ	自動原稿送り装置仕様にする
読み取り解像度	600dpi×600dpi、300dpi×300dpi、200dpi×200dpi
原稿読み取り速度	42枚/分(A4□、300dpi、モノクロ)
対応プロトコル	標準モデル:TWAIN Isモデル:HTTP、CIFS(SMB)、FTP、SMTP、SMTPS
インターフェイス	Ethernet 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、USB2.0
対応OS(TWAIN)*1	Windows 7/7 x64/8/8 x64/10/10 x64 Windows Server 2008 ^{※2} /2008 x64 ^{※2} /2008 R2 ^{※2} /2012 ^{※2} /2012 R2 ^{※2} /2016 ^{※2}
出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF
ドライバー	TWAINドライバー

*1 2018年8月現在、最新の対応OSについては、弊社ホームページで確認ください。 ※2 ネットワークのみ使用できます。

ファクス部仕様

適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網
走査線密度	超高画質:主走査600dpi×副走査600dpiまたは主走査16dots/mm×副走査15.4本/mm ^{※1} 高画質:主走査8dots/mm×副走査7.7本/mm 標準:主走査8dots/mm×副走査3.85本/mm 写真:主走査8dots/mm×副走査7.7本/mm
通信速度	33,600、31,200、28,800、26,400、24,000、21,600、19,200、16,800、14,400、12,000、9,600、7,200、4,800、2,400bps(自動切替)
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパー-G3、G3
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
記録紙サイズ	標準:A4、B5、A5 オプション:B4、A4、B5、A5
電送時間	2秒台 ^{※2}

*1 該当モードを持たない装置とは文通できません。 ※2 A4判700字程度の原稿を、標準画質(8×3.85本/mm)、スーパー-G3 モード(ITU-T V.34準拠、33,600bps)で送ったときの時間です。これは画像情報のみの電送速度で通信の制約時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。G3機との通信(同じ原稿を14,400bpsで送ったとき)では6秒台になります。

PC-FAX仕様 (Information server装着時)	
原稿サイズ	A3、B4、A4
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信規格	T.30 (FAX)、T.37 (I-FAX)
通信速度	最大33,600bps (FAX)、最大100Mbps (I-FAX)
最大解像度	600dpi×600dpi
宛先表	2,000件
同報最大件数	4,060件
ファクストライバー対応OS*	Windows 7/7 x64/8/8 x64/10/10 x64 Windows Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016

*1 2018年8月現在、最新の対応OSについては、弊社ホームページで確認ください。

インターネットFAX仕様 (Information server装着時)	
通信プロトコル	送信:SMTP/ESMTP 受信:SMTP/POP3
通信規格	ITU-T T.37 (Simple Mode, Full Mode)
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
走査線密度	超高画質:主走査600dpi×副走査600dpiまたは主走査16dots/mm×副走査15.4本/mm ^{※1} 高画質:主走査8dots/mm×副走査7.7本/mm 標準:主走査8dots/mm×副走査3.85本/mm

*1 該当モードを持たない装置とは文通できません。

Information server仕様	
対応ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 8/9/10/11、Microsoft Edge、Firefox 36、Safari 7.0
動作環境	対応ブラウザおよび各ドライバ/ユーティリティが動作するWindows環境
メモリー ^{※1}	4GB
蓄積枚数	10,000枚 A4標準原稿の場合
宛先表登録件数	2,000件 グループ:200件
登録可能ユーザー数	200ユーザー
LDAP対応サーバー	Active Directory: Windows Server 2008/2008 R2/2012/2016、OpenLDAP on Linux
対応認証サーバー/プロトコル	Active Directory: Windows Server 2008/2008 R2/2012/2016、Kerberos v5

*1 画像メモリー領域は約1GBです。


連携アプリケーション仕様	
対象デバイス	FaxReply Muratec Mobile RemotePanel iPhone4S以降のiPhone、iPad2以降のiPad/iPad miniシリーズ Android OS搭載のスマートフォン/タブレット ^{※1※2} iPad2以降のiPad/iPad miniシリーズ Android OS搭載のタブレット ^{※1※2}
対応OS	iOS Android iOS端末 Android端末
画面サイズ/解像度 (RemotePanel)	iOS8.0以降 Android OS4.0.3以降 7インチ:1280×768ピクセル以上 7インチ:1024×600ピクセル以上

*1 Google Play対応の端末のみ。 ※2 動作検証はNexus7(2013)で実施。

■V-785 主な機能

【ファクス】 600dpi超高画質 256階調ハフトーン 発信元選択・3件 送付家内番 宛先表件数500件/2,000件※ グループ送信・200グループ 順次同報530件/4,060件※ 時刻指定送信 送信確認証 90度回転送受信 TEL/FAX自動切り替え 代行受信250件 ダイヤルメール防止 自動配信 受信FAXプレビュー(印刷標準モデル) Is文書閲覧プレビュー※ セキュリティ受信 宛先・ダイヤル2度押し 同報/グループ送信禁止 通信管理レポート・日報 Fコード通信(親展、掲示版) 2回線マルチポート※ 済スタンプ※	【コピー】 原稿サイズ自動検知 ソート/回転仕分け(A4のみ) 濃度調整 固定倍率コピー 宛先表件数500件/2,000件※ 拡大縮小:3段階 任意倍率コピー(25～400%ズーム) 割引込み 背景除去モード ページ集約(2/4/8 in 1) リビトコピー 仕上りプレビュー 【スキャナー】 600dpiカラーレスキャナー TWAIN対応(スキャンボックス30件) Scan to USBメモリー Scan to ボックス/ E-mail/ フォルダー/ FTP/ カラープリンター※ ページ分割送信 ファイル名編集※ メール編集(件名/本文)※	暗号化PDF※ PDFScanMaker標準添付 【プリンター】 拡大縮小:25～400% 表紙用紙選択※ 集約プリント(2/4/8 in 1) としる 画像180°回転 トナーセーブ ソート/回転仕分け※ センターマーク/三つ折りマーク印字 セキュリティプリント Muratec Mobile対応 【Information server機能】※ インターネットFAX ペーパーレスFAX送受信 受信文書自動配信 サブボックス振り分け 文書サムネイル表示/カレンダー表示 ボックス文書操作(送信/転送/印刷/保存/削除/お知らせ設定) ※オプション/Isモデル	保存文書バックアップ 画像編集(テキスト、スタンプ、図形、修正液他) 通信/プリントジョブ/履歴管理 文書OCR検索 FaxReply対応 RemotePanel対応 【便利機能】 読み取りプレビュー(スキャン/ファクス) ジョブメニュー(6個) モード禁止設定 お気に入り宛先登録※ 節電モード 最小電力モード(標準モデル) 言語切り替え(国英) 記録紙確認ランプ Web画面から本体機器設定
---	--	--	--

■外形寸法 単位:mm

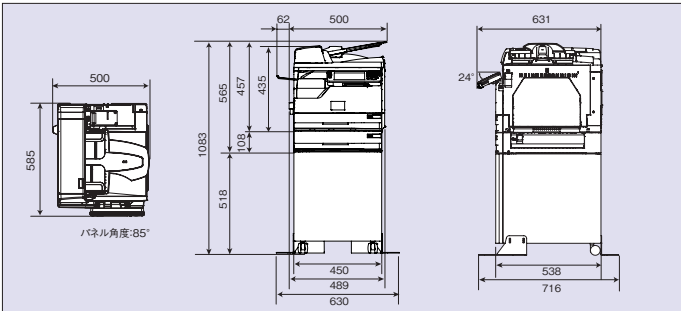

簡単・安全に無線LAN接続



**Wireless Bridge
BR-310AC**



有線LANポート搭載機器を
簡単に無線LAN環境へ接続

お問い合わせ先:

村田機械株式会社 情報機器事業部

ムラテック販売株式会社

本社 / 販売本部

〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136

TEL. 075(672)8136

https://www.muratec.jp/ce/

※このカタログの記載内容は2018年8月現在のものです。

製品の仕様・操作方法やアフターサービスに関するご相談は
インフォメーションセンター

フリーダイヤル
☎ 0120-610-917

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

●受付時間 月～土曜日(日・祝日は休ませていただきます。)
平日 9:00～18:00 土 9:00～17:00

消耗品のご注文・ご相談は
消耗品受付ダイヤル

フリーダイヤル
☎ 0120-176-109

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

●受付時間 月～土曜日(日・祝日は休ませていただきます。)
平日 9:00～18:00 土 9:00～17:00

KA0785-8058082004VT

V-785 価格表 — 本体と主なオプション価格のご案内 —

■ 本体仕様と標準価格(税別)

モデル	標準モデル	Isモデル
外 観		 Information server 7
本体仕様 (価格に含まれるもの)	本体(ADF+300枚A4給紙ユニット)	本体(ADF+300枚A4給紙ユニット) + Information server 7キット
本体標準価格 ※1	518,000円	716,000円
搬入 ※2・設置説明費 ※3	35,000円	40,000円
ソフトインストール料金 ※4	・基本導入料金：9,000円(1クライアントのインストール料金) ・追加インストール料金：4,500円(クライアント追加につき)	

※1 本体価格には、初回のトナーユニット、ドラムユニットが含まれています。
※2 搬入費には、特殊作業(クレーン車使用等)は含まれておりません。また、離島・遠隔地等については、別途交通費等をご請求させていただく場合があります。詳しくは担当者にお問い合わせください。
※3 設置説明費は、標準設定費及び操作説明費です。ドライバーのインストール費用は含まれておりません。
※4 本体同時インストール料金です。後日インストールの場合は、別途出張費が必要となります。Information server 7の最大クライアント接続数は、200クライアントまでとなります。

■ オプション品(税別)

ハンドセット:10,000円
取付費: 2,000円
別途取付費:11,000円



給紙ユニット※1:50,000円
取付費: 4,500円
別途取付費:13,500円

専用台:38,000円
取付費: 4,500円
別途取付費:13,500円



固定脚※2:8,000円
取付費: 4,500円
別途取付費:13,500円

▲ 上記写真は、本体に給紙ユニット×1、専用台を装着した状態です。

※1 最大1段の増設が可能。最大B4サイズ用の紙がセットできます。
※2 固定脚取付時のアンカー工事については、別途専門の業者にご依頼ください。

品 名	標準価格	取 付 費	別途取付費
PCL拡張キット(OP-900) ※1	60,000円	4,500円	13,500円
Information server 7キット ※2 ※3	198,000円	—	13,500円
2回線キット(AL-900) ※3	120,000円	4,500円	13,500円
ヒーターキット(給紙ユニット用) ※4	22,000円	4,500円	13,500円
ICカード認証装置 ※5	59,800円	4,500円	13,500円
ICカード認証装置取付キット	8,000円	—	—
済スタンプ ※6	5,000円	2,000円	11,000円

※1 PCL拡張キット(OP-900)を装着すると、PCLプリンターとして利用できます。
※2 Isモデルは標準搭載。取付費はハードウェアのみの取付費です。ソフトインストール料金は、含まれておりません。
※3 Information server 7と2回線キット(AL-900)は、同時装着できません。
※4 オプションの給紙ユニットに装着できます。
※5 接続にはオプションのICカード認証装置取付キットが必要です。
※6 スタンプ可能枚数は、約10,000枚です。

V-785 価格表 — 保守サービスとインストール料金のご案内 —

■ 主な消耗品(税別)

品 名	標準価格	備 考
トナーユニット	16,000円	3,600枚相当印字可能 (A4 5%原稿)※1
ドラムユニット	15,000円	10,000枚相当印字可能※1
交換用 済スタンプ(ピンク)	1,000円	約10,000枚スタンプ可能※1
キャリアシート(B4用)	3,500円	5枚入り
キャリアシート(A4用)	2,500円	5枚入り

※1 使用条件により増減することがあります。



トナーユニット



ドラムユニット

■ オンコールサービス方式(税別)

納入後無償期間	基本料金／出張料金 1回につき	技術料金		交換部品代金 (機能部品)
		1時間まで	以後0.5時間毎に	
1年間	9,000円	6,000円	3,000円	実 費

- ・納入後、所定の無償期間終了後に保守契約の締結をいただかない場合は、自動的にオンコール保証の対象となります。
- ・当社営業時間(9:00～17:30)外の作業については、技術料を割増(30%割増)させていただきます。

■ 年間保守(本体)(税別)

納入後無償期間	保守契約(点検なし)	保守契約(点検1回/年)	保守契約(点検2回/年)
1年間	40,000円	45,000円	50,000円

・年間保守契約には出張料金・技術料金・交換部品代金が含まれています。ただし消耗品は除きます。

■ 保守料金(ソフトウェア)(税別)

品 名	標準価格	内 容
Muratec Is Support	18,000円／1年間：3クライアント (追加1クライアント毎に6,000円)	Information server 7 に関する ・各種設定と環境構築 ・操作/仕様へのお問い合わせサポート ・リモートによる操作補助 ・トラブル復旧
オンコール保守	9,000円:基本料 9,000円:技術料(60分)	Information server 7 に関する ・動作確認 ・トラブル調査及び切り分け

- ・上記はソフトウェアに関する保守です。無償保証期間はありません。ハードウェアの保守については、V-785本体の保守サービスに含まれます。
- ・お客様のご都合によるPCや本体の再設定については、別途費用が必要です。
- ・新規導入されたPCへのインストールについては、別途料金が必要です。

■ LAN 基本工事費：25,000円(税別)※

- ※上記LAN基本工事費は1サーバー/1クライアントの料金です。複数サーバー/複数クライアントの場合はその都度お見積りさせていただきます。
- ※工事距離は10m以内とし、以後10mごとに10,000円加算致します。ハブ・ケーブル等機材の料金は含みません。(最長30m)
- ・工事範囲は1フロア内となります。(それ以外の場合は別途見積り致します。)
- ・配線方法は床上モール配線となります。
- ・事前に工事フロア平面図面(寸法入り)及びレイアウト図が必要です。
- ※工事完了後の保守は料金に含まれません。

■ 使用済商品引き揚げ費(税別)

引 揚 機 種	回 収 費	再資源化処理費	合 計
感熱・パーソナルFAX (～約15kg)	4,000円	1,000円	5,000円
普通紙FAX (約15kg～約39kg)	7,000円	3,000円	10,000円
複合機① (約40kg～約55kg)	10,000円	4,500円	14,500円
複合機② (約56kg～約90kg)	15,000円	9,000円	24,000円
複合機③ (約91kg～120kg)	16,000円	11,000円	27,000円

・120kg以上の引揚機種及び特殊作業(クレーン等)が必要な場合は、別途お見積り致します。

・上記価格は2018年8月現在のものです。
・本価格表に記載の(全)商品および設置・説明費、保守料金、工事費等について消費税は含まれておりません。